



Borne de recharge *BIRDIE*



Borne de recharge *BIRDIE* de 1,3 à 3,6 kW (jusqu'à 7 kW en option)

Réglage par molette switch

6A, 10A, 13A, 16A, (20A, 23A, 25A, 30A et 32A en Option)

Branchement et réglage facile par l'arrière sans ouverture de la borne


Compatible avec tous les véhicules rechargeables.

Indicateur d'état de charge LED annulaire.

Fonctionnement plug & charge ou Application de paiement par QR Code.

La borne la plus petite du marché, Seulement la moitié d'un papier A4.

Pose sur pied en option.

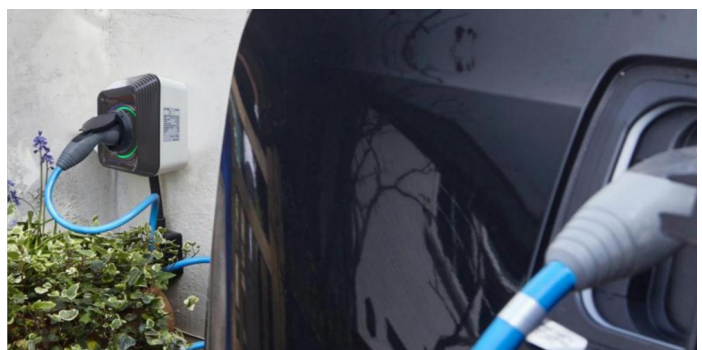

Borne de recharge *BIRDIE*

FICHE TECHNIQUE

Puissance	De 1,3 kW à 3,6 kW ajustable
Voltage	230 VAC Monophasé $\pm 20\%$
Distribution TGBT	Système d'alimentation TN et IT
Fréquence nominale	50 Hz $\pm 1\%$
Courant nominal	6A, 10A, 13A et 16A Ajustable
Mode de charge	Mode 3, Cas B
Dimensions (L x H x Ep)	160 x 210 x 126 mm
Efficacité	> 95%
Consommation en veille	< 5W
Étanchéité et résistance aux chocs	IP54 - IK08
Protection contre les fuites à la Terre	Type B- 6 mA DC + 30 mA AC.
Température et Humidité de fonctionnement	-25°~50° - 5%~98%
Normes	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2
Connecteur	Prise T2
Certificat CE	CE by TUV Rheinland
Performance anti-flamme	UL94 V-0 et de stabilisation UV
Matériaux	PC+ASA - ABS
Branchement d'alimentation	Compatible 6 mm ²

Eligible au crédit d'impôt de **300 €**

